

# FICHA TÉCNICA PISCINAS

## MOTOBOMBAS

### Super II






**HAYWARD** Pool Products  
One source. Every pool.



La Súper II es la solución ideal para piscinas que requieren una o varias motobombas de alto desempeño, ya que mueve grandes volúmenes de agua en condiciones extremas y a un bajo costo de operación. Entre sus principales características están su resistente carcasa/trampa de una sola pieza lo que la hace una de las motobombas mas robustas del mercado, su canastilla extra-grande que extiende los periodos de limpieza, la tapa de la trampa transparente roscada que facilita la limpieza de la trampa y su succión y descarga de 2" lo que permite que se adapte a la mayoría de las instalaciones.

Impulsor, Difusor y Venturi	Noryl
Cuerpo de la bomba	Polipropileno con fibra de vidrio
Sello mecánico	Cerámica
Flecha de la bomba	Bronce
Máxima presión que soporta	40 psi
Temperatura ambiente máxima	50° C
Motor	Motor brida C
Succión y descarga	2"
Garantía	1 año

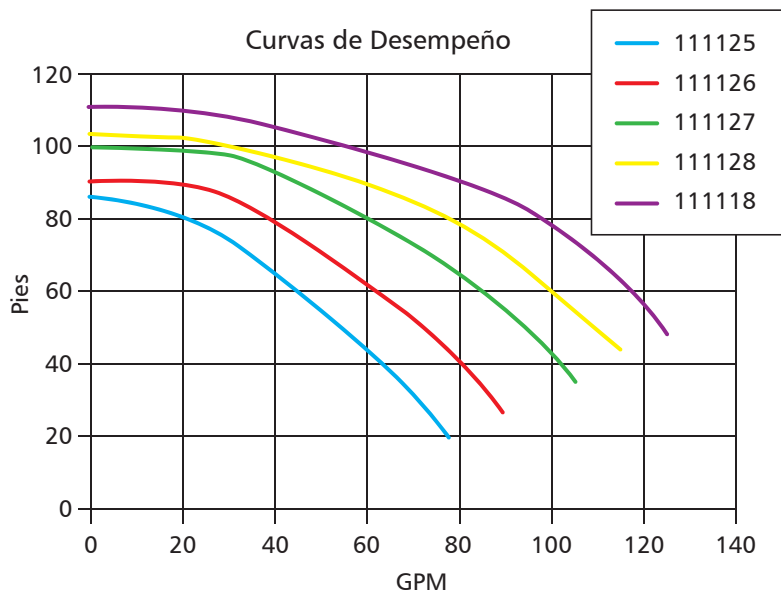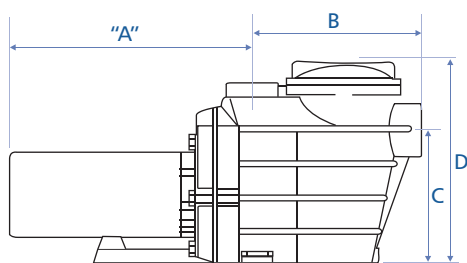

Motobomba Super II	
B	238.1mm
C	208.0mm
D	309.6mm
E	238.1mm
F	193.7mm
G	222.2mm

Código Novem	HP	Voltaje	Succión y Descarga	"A"	Peso (Kg)
111125	3/4	115/230	2"	328mm	14
111126	1	115/230	2"	339mm	15
111127	1 1/2	115/230	2"	353mm	17
111128	2	230	2"	388mm	19
111118	3	208/230	2"	407mm	21